


BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

SPB 430R * SPB 430C *::SPB 630R * SBP 630C

TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION
VIELE MASCHINENTYPEN FÜR JEDE ANFORDERUNG**

Die neuen Breitbandschleifmaschinen von **HOLZPROFI** sind erhältlich in verschiedensten Variationen. Egal ob für Vollholzschliff, spezielle Furniere oder Lackschleifen. Ob für den kleinen Tischler- oder den großen Industriebetrieb, **HOLZPROFI** hat immer die passende Maschine. Und das bei einem derart guten Preis / Leistungsverhältnis. Der europaweite Service und die solide, langlebige Konstruktion bei modernster Technik machen diese Maschinen noch produktiver.


feinstverarbeitete Technik für exaktes Ergebnis

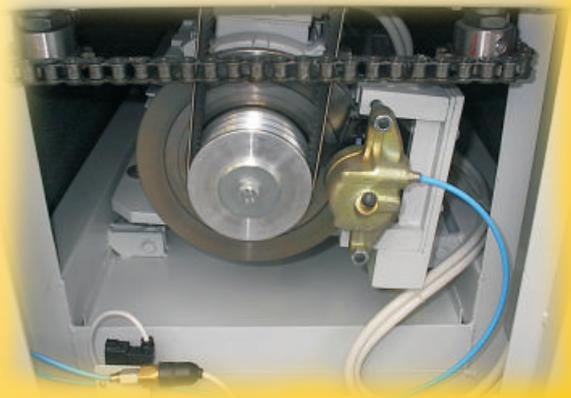

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

Technische Daten.

		430R/C	630R/C
Arbeitsbreite	mm	430	630
Durchmesser der Arbeitswalze	mm	120	120
Schleifbandbreite	mm	450	650
Schleifbandlänge	mm	1600	1600
Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	18	18
Min./max. Werkstückhöhe	mm	29.02.60	29.02.60
Geschwindigkeit des Vorschubbandes	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung des Schleifbandes (Standard/Option)	kW	4	5,5
Empfohlene Sicherung Reihe C,D	A	16	25
Zweigeschwindigkeitsmotorleistung des Vorschubbandes	kW	0,43/0,3	0,43/0,3
Motorleistung des Tischhubes	kW	0,18	0,18
Versorgungsspannung	V/Hz	3x400V/50HZ	3x400V/50HZ
Druckluftverbrauch	l/min	20	20
Eingangsbetriebsdruck der Luft	BAR	5,5	5,5
Eingangsbetriebsdruck der Luft für Bandgebläse	BAR	8	8
Absaugrohrdurchmesser	mm	150	150
Absaugleistung	m ³ /Std	2500	3000
Geschwindigkeit der Absaugluft	m/s	20	20
Gewicht	kg	680	770

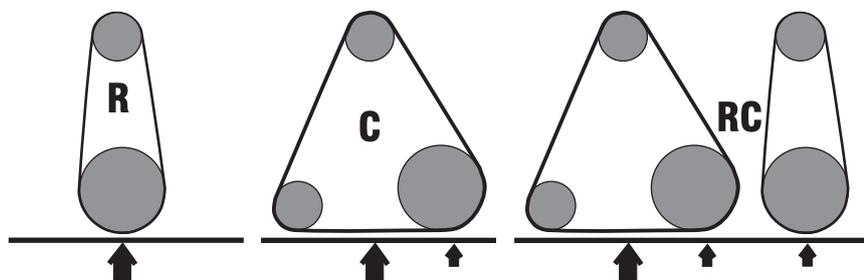

Breitbandschleifmaschine	Typ R:	Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)
Breitbandschleifmaschine	Typ C:	Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional) oder mit Schleifschuh!
Breitbandschleifmaschine	Typ RC:	Vorschleifen mit Gummi- oder Stahlwalze, nachschleifen mit Schleifschuh! Schnelles Umschalten vom Kalibrieren auf Schleifschuh ist gewährleistet!

Die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten stellen sicher, dass auch für Ihren Bedarf die "Richtige" dabei ist! Ob Sie sich für Einbandschleifen oder Zweibandschleifen entscheiden, Zuverlässigkeit und gute Qualität sind durch HOLZPROFI garantiert!

Die Breitbandschleifmaschinen aus der Reihe CINDY + PONY sind für Holzbearbeitung bestimmt, wie z. B. Kalibrierung Ebenen (grobes Schleifen) und Fertigstellung Polieren der Oberflächen (Feinschleifen). Diese Maschinen sind vor allem für kleine und mittlere Tischlerwerkstätten geeignet. Die stabile und ausreichend dimensionierte Vollwandrahmenkonstruktion, geschweißt aus Stahlteilen, sorgt gemeinsam mit weiteren Konstruktionselementen für hohe Steifigkeit der Maschine auch bei langfristigen Belastungen. Die Betriebsparameter der Maschine und ihre technologische Ausnutzung hängen vor allem von der Anordnung und Ausstattung der Schleifaggregate ab. Die Arbeitsaggregate werden nach Wunsch der Kunden zusammengebaut. Es ist möglich, die Maschinen mit zwei Grundtypen von Aggregaten – mit den Aggregaten des Typus R und des Typus C auszustatten.

BITTE FRAGEN SIE BEI UNS AN - WIR STEHEN JEDERZEIT FÜR DETAILLIERTE AUSKÜNFTE ZUR VERFÜGUNG