




BLOCHBANDSÄGEN

Stammdurchmesser bis 520 (600) mm

Bohlenbreite bis 400 mm



Die kompakte Blochbandsäge CTR520 ist ideal für kleine Sägewerke, Tischlereien, Forstbetriebe und Heimwerker. Die Maschine wurde speziell zum Schneiden mit Bimetallsägebändern in Metallbearbeitungsqualität entwickelt. Diese haben eine wesentlich höhere Standzeit, wodurch auf ein eigenes Schleifgerät verzichtet werden kann. Die stabilen Laufschiene können jederzeit verlängert werden.

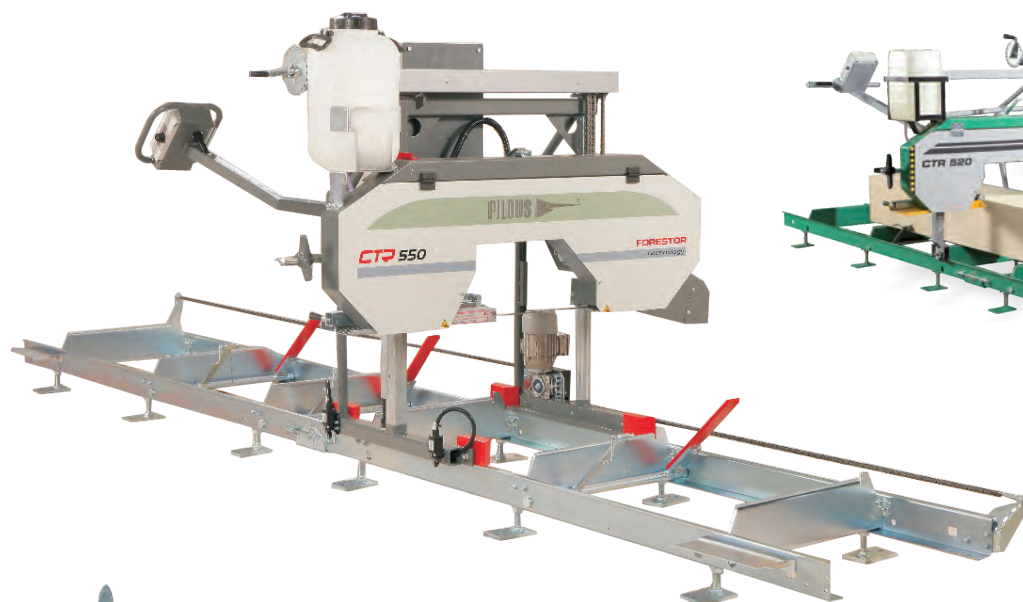

		CTR520
Max. Stammdurchmesser	mm	520 (600)
Max. Brettbreite	mm	400
Schiene Länge Grundversion	m	4,5
Schnittlänge Grundversion	m	3,6
Schnittlänge min.	m	0,9
Motorabgabeleistung S6	kW	5,5
Motorabgabeleistung S1	kW	4
Stromstärke	V	400
Schnitthöhe max.	mm	465
Schnitthöhe min.	mm	20
Brettstärke max.	mm	200
Höheneinstellung		manuell
elektrischer Vorschub		-
Sägebandlänge	mm	3110
Sägebandbreite	mm	27 - 35
Verlängerungssektion Länge	m	2,25
Abmessungen Grundversion	Länge mm	5100
	Breite mm	1560
	Höhe mm	1600
Gewicht Grundversion	kg	310
Gewicht Verlängerungssektion	kg	80

www.forestor-pilous.de

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham

Tel.: +43 (0) 7613 5600 * pichlmann@holzprofi.com

Standardzubehör:

Handrad zur millimetergenauen Höheneinstellung mit Skala

Schneidmittelbehälter

Stellfüße an den Schienen zum genauen Einrichten der Maschine

3 Stk. Blochklemmvorrichtungen an verschiedenen Positionen verwendbar

Winkelanschlag zum Schneiden von Kantholz

Sonderausstattung optional:

Verlängerungssektion 2,25 m

Sägeband 3110x27x0,9 8/12 mm Teilung Bimetall

Sägeband 3110x35x0,9 12 mm Teilung Bimetall

Sägeband 3110x34x1,1 22 mm Teilung Bimetall

CTR520-CTR550