

PRÄZISIONSBANDSÄGEN

Die neue kleine und stabile Tischlerbandsäge von Holzprofi überzeugt durch die perfekte Verarbeitung, die dadurch gegeben Laufruhe und ihre überkomplette Ausstattung.




Komplettausstattung:
 Motorbremse,
 Bandspannungsanzeige
 Schnellentspannung des Sägebandes
 Beidseitig verstellbarer Gehrungsanschlag
 Tisch aus Maschinenguss
 Professioneller Längsanschlag mit Lupe
 Laser für genaue Schnitte

◀ Kugelgelagerte Führungen oben und unten ▶

Komplettausstattung ◀

		HBS-SBW3501
Stromspannung	V	230 oder 400
Motorabgabeleistung S6	kW	0,75
Motordrehzahl	U/min	1420
Bandbreite	mm	6-20
Sägebandlänge	mm	2560
Durchlassbreite	mm	346
Durchlasshöhe	mm	200
Rollendurchmesser	mm	356
Material d. Rollen		Guss
Tischgröße	mm L x B	356 x 356
Tischneigung	Grad	45°
Gradskala	ja/nein	ja
Führungen oben	ja/nein	ja
Führungen unten	ja/nein	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	660x600x1760
Verpackungsmaße	mm L x B x H	1227x572x432
Gewicht	kg	83
Bandspannungsanzeige	ja/nein	ja
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja
Banddurchführung	ja/nein	ja

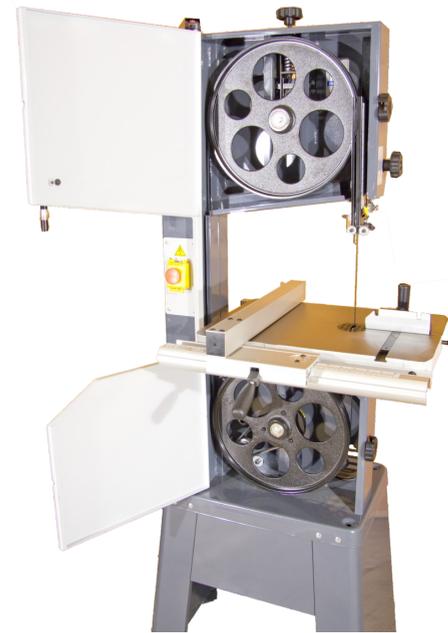

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
 Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

SBW3501



Massive Tischaufhängung



Kugelgelagerte Bandführung



Bandführung höhenverstellung



Parallel + Gehrungsanschlag